

Steckschlüsseinsätze 1/4", lang, tief ausgebohrt

40aLSP



Art.-Nr. 01021008

GTIN 4018754109135

Modell 40AL SP 8 = 1/4




Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.50.8mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung, tief ausgebohrt
- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- MS-33787 / MIL-W-8982


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

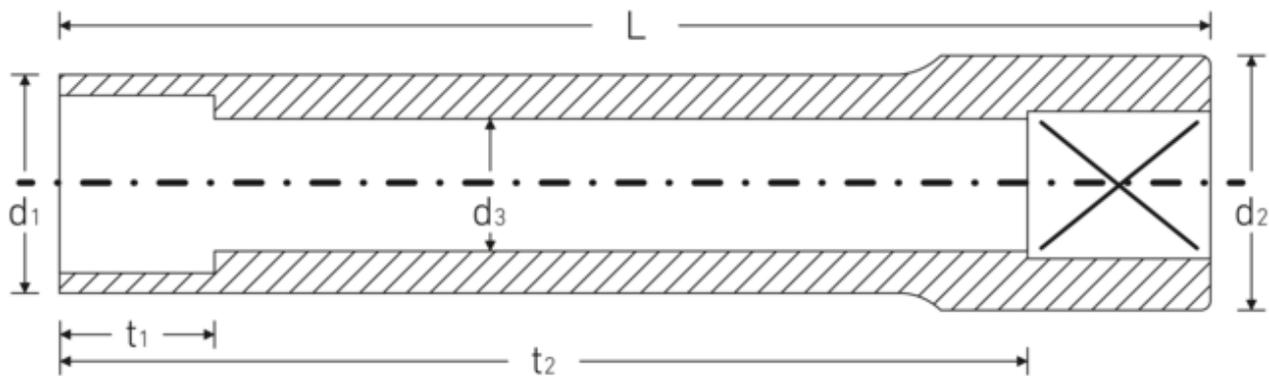

Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Spline-Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
d1	9,5 mm
d2	10,7 mm
d3	5,6 mm
Größe Abtriebsprofil	8
Länge mm (L)	50,8 mm
Schlüsselweite [Zoll]	1/4 "
t1	8 mm
t2	42,8 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	51
Breite mm (IFS)	11
Höhe mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	51
Breite (verpackt, mm)	11
Höhe (verpackt, mm)	11
Volumen (verpackt, dm3)	0.006171 dm3
Art.-Nr.	01021008
Gewicht (brutto, kg)	0,240
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754109135
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	10
Gewicht (g)	24 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
01021007	40AL SP 7 = 7/32	1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 7/32" L.50.8mm	4018754170852
01021008	40AL SP 8 = 1/4	1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.50.8mm	4018754109135
01021010	40AL SP10 = 5/16	1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5/16" L.50.8mm	4018754170869

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal