

Steckschlüsseinsätze 1/4", lang, tief ausgebohrt

40aLSP

Art.-Nr. 01021007
GTIN 4018754170852
Modell 40AL SP 7 = 7/32



Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 7/32" L.50.8mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung, tief ausgebohrt
- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- MS-33787 / MIL-W-8982


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

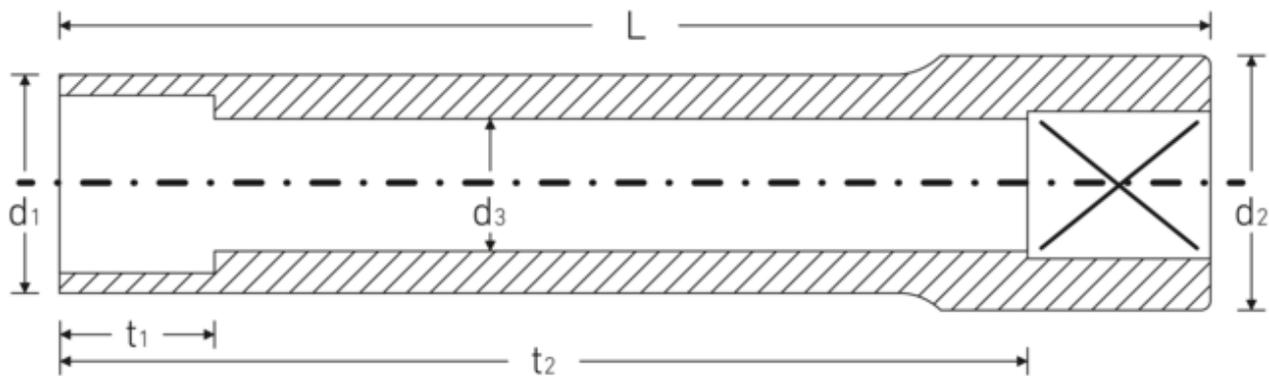

Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Spline-Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
d1	8,6 mm
d2	10,7 mm
d3	5 mm
Größe Abtriebsprofil	7
Länge mm (L)	50,8 mm
Schlüsselweite [Zoll]	7/32 "
t1	6 mm
t2	42,8 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	105
Breite mm (IFS)	28
Höhe mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	105
Breite (verpackt, mm)	28
Höhe (verpackt, mm)	15
Volumen (verpackt, dm3)	0.0441 dm3
Art.-Nr.	01021007
Gewicht (brutto, kg)	0,180
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754170852
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	10
Gewicht (g)	18 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
01021007	40AL SP 7 = 7/32	1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 7/32" L.50.8mm	4018754170852
01021008	40AL SP 8 = 1/4	1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.50.8mm	4018754109135
01021010	40AL SP10 = 5/16	1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5/16" L.50.8mm	4018754170869

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal