


Steckschlüsseinsätze 3/8", lang, tief ausgebohrt

46aSP

Art.-Nr. 02021012
GTIN 4018754109173
Modell 46A SP 12 = 3/8

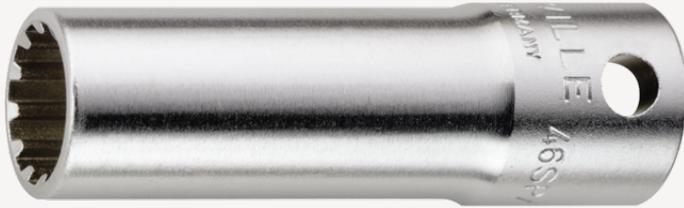

Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.54mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung, tief ausgebohrt
- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- MS-33787 / MIL-W-8982


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

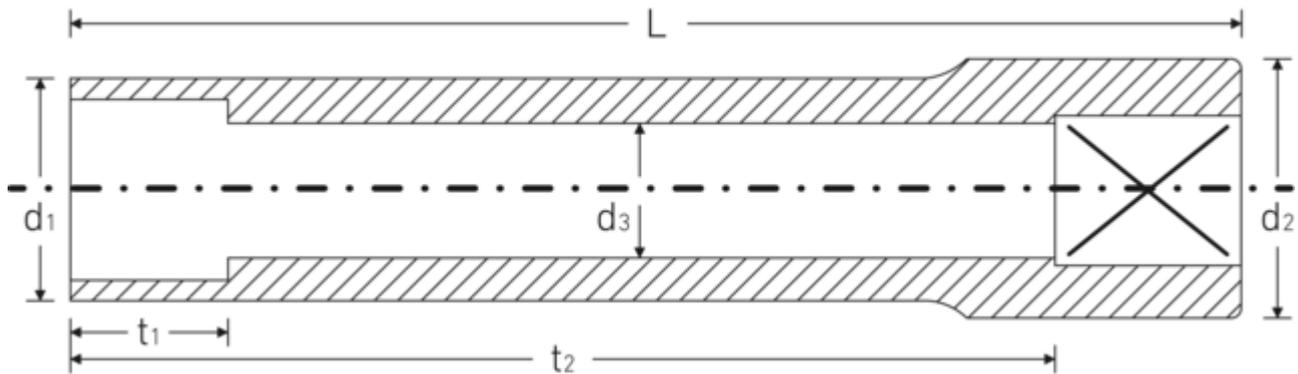

Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Spline-Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
d1	13,7 mm
d2	16,5 mm
d3	8,6 mm
Größe Abtriebsprofil	12
Länge mm (L)	54 mm
Schlüsselweite [Zoll]	3/8 "
t2	42,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	54
Breite mm (IFS)	17
Höhe mm (IFS)	17
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	54
Breite (verpackt, mm)	17
Höhe (verpackt, mm)	17
Volumen (verpackt, dm3)	0.015606 dm3
Art.-Nr.	02021012
Gewicht (brutto, kg)	0,400
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754109173
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	10
Gewicht (g)	52 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
02021012	46A SP 12 = 3/8	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.54mm	4018754109173
02021014	46A SP 14 = 7/16	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.54mm	4018754109180

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal